



# 智能婴儿监护器

快速安装指南


杭州七格智联科技有限公司  
Hangzhou Cheego Technology Co., Ltd.

## 请您检查

### 安装方式一：床夹式安装



监护器 x 1



床架式安装支架 x 1



内六角扳手 x 1



M8\*25 螺栓 x 1



电源适配器 x 1



快速操作手册 x 1


### 安装方式二：落地式安装



监护器 x 1



安装支架 x 2



安装圆盘 x 1



电源适配器 x 1




快速操作手册 x 1

## 设备安装说明

七格智联智能婴儿监护器支持床夹式和落地式两种安装方式。请选择与您购买产品相符的安装方式进行安装。

### 安装方式一：床架式安装

- 1) 七格智联智能婴儿监护器支持非接触婴儿体温监测功能，为确保体温检测的准确性，请将产品安装在指定的婴儿床位置（如下图①②③所示，建议安装在①床头的位置）。
- 2) 为了保护婴幼儿眼睛，产品采用背照式（红外灯反射补光）夜视方式。为了夜视效果更好，建议将产品靠墙（或任何可反射光线的物体处）安装。
- 3) 请按照以下步骤安装设备。
- 4) 安装完成后请按照要求进行设置。



第一步：将监护器插入床夹式安装支架

第二步：将螺栓从床夹支架底部插入，用内六角扳手拧紧

第三步：将监视器安装在指定的婴儿床位置，顺时针拧紧手轮

### 安装方式二：落地式安装

- 1) 2) 和床夹式安装方式一样。
- 3) 请按照从下向上的顺序依次将安装圆盘、安装支架、婴儿监护器连接拧紧固定住。
- 4) 安装完成后请按照要求进行设置。




### 注意事项：

⚠ Cheego Smart APP 下载注册完成后会在 APP 客户端显示建议安装位置，请务必确保监护器实际的安装位置与 APP 中选择的安装位置保持一致。

⚠ 请尽量将监护器安装在靠近宝宝头部区域的位置以确保测温的准确性。

## 设备外观

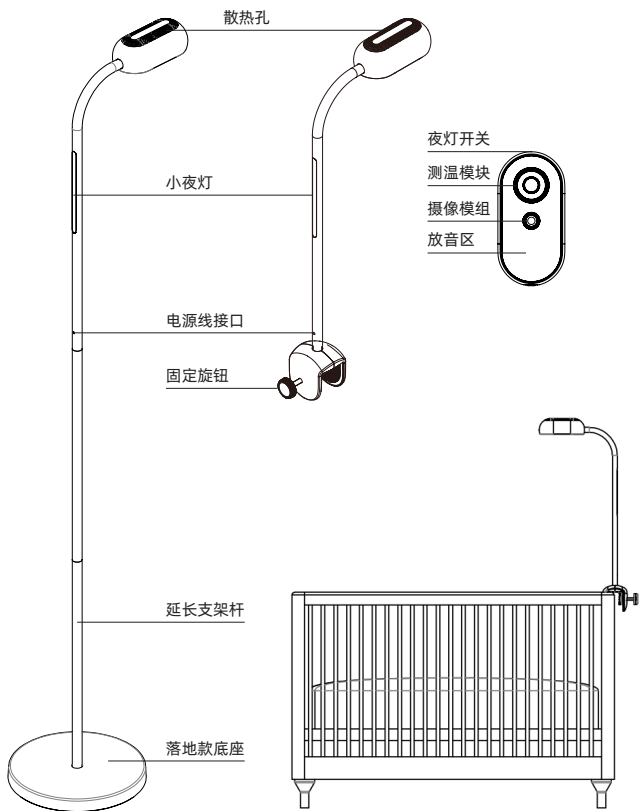

## 使用说明

### • 开机

请使用原装电源适配器，将电源线插入监视器支架上的电源插孔，接通电源，新设备进入初始化状态，等待约 35 秒后听到语音提示设备启动成功。

### • 连接 Cheego Smart APP

手机扫描监护器机身或说明书中的二维码，或在应用市场搜索 Cheego Smart，下载安装 APP。

打开 Cheego Smart APP，在首页中间点击“添加设备”按钮，根据 APP 提示添加设备。



⚠ 由于 Cheego Smart APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前 Cheego Smart APP 内指引进行操作。

⚠ 连接时请保持网络畅通，且监护器正常开启，根据提示音进行操作。如果您的路由器是双频路由器，请确保设备连接的是 2.4GHz 频段。

## APP 设置向导

- 添加设备或设备初始化，新设备请直接点击 < 下一步 > 进入 2.4Ghz 配网。旧设备重置，请参考步骤 2) 和 3) 进行设备初始化。



- ① 设备上电，等待约 35 秒，点击添加设备。



- ② 点击尝试按步骤配网，将二维码对准摄像头下方进行设备初始化。



③ 设备初始化成功。



④ 请选择 2.4GHz Wi-Fi 网络并输入密码，如果您的路由器是双频路由器，请确保设备连接的是 2.4GHz 频段。






⑤ 将二维码正对镜头，保持15-20CM，进行扫码配网。



⑥ 正在添加设备，请确保WiFi信号良好。

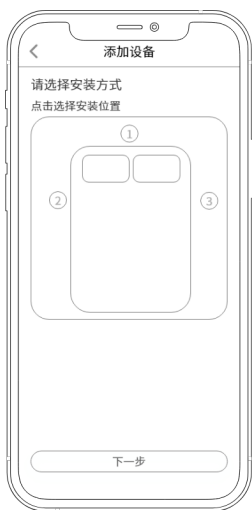

⑦ 请根据提示选择安装方式。

⑧ 请点击选择安装位置。手机 APP 所选的安装位置必须跟设备在婴儿床上实际的安装位置保持一致。



⑨ 请在此检查摄像头是否清晰捕捉宝宝面部，两指滑动屏幕可缩放调整摄像区域。


### ⚠ 恢复出厂设置

如果更换摄像机连接的网络或者 Cheego APP 账号，则需要手机 APP 内调出重置二维码，将重置二维码对准摄像头下方，直至听到“设备重置成功”提示音，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接 APP。

⚠ 恢复出厂设置不会删除 MicroSD 卡中的内容。

⚠ 为了保护用户隐私，监护器拍摄的视频都存在本地存储卡，不会上传到云端。存储卡内存 32G，循环录像，内存满了之后会自动覆盖。建议用户可自行下载精彩视频至手机，进行永久存储。

## APP 视频页功能向导

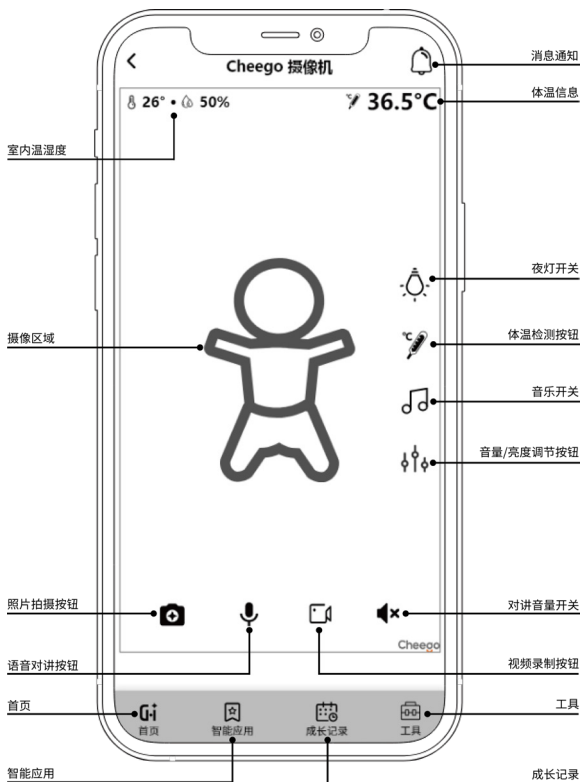

## 注意事项

- 1) 为了保证测温精度，请在室温环境 16~35°C 下使用。
- 2) 为了保护婴幼儿眼睛，产品采用背照式（红外灯反射补光）夜视方式。为了夜视效果更好，建议将产品靠墙（或任何可反射光线的物体处）安装。
- 3) 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免损坏设备。
- 4) 请确保本产品安装于 Wi-Fi 信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于 Wi-Fi 信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 5) 测温前，请确保宝宝在 30 分钟内没有洗澡、运动或用餐，身体和情绪都处于稳定状态。
- 6) 如果监护器存放与测量环境存在温差时，请将监护器放在使用环境中静置 30 分钟以上，否则测温结果可能有误差。
- 7) 测温前请确保宝宝前额没有汗水、油渍等。
- 8) 本产品不防水，请小心使用以免液体进入产品。当本产品因接触蒸汽而被弄湿时，请用干净的纸巾或干布轻轻擦拭，否则会引起测量误差。

## 售后服务与支持

### 产品保修条例：

七格智联智能婴儿监护器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1) 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由七格智联售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2) 自您签收次日起 8H-15H 内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由七格智联售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3) 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由七格智联售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 产品非保修条例

- 1) 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2) 已超过三包有效期；
- 3) 因不可抗力造成的损坏；
- 4) 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5) 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 免责声明

感谢您选择七格智联智能婴儿监护器。为了我们的产品能更好地发挥作用，请您在安装使用产品前仔细阅读说明书，并且按照要求进行安装和设置。如果因违反注意事项操作造成任何的人身伤害、财产损失，本公司概不负责。

产品用户手册和固件程序会不定期进行更新，您可以访问我们的网站 [www.icheego.com](http://www.icheego.com) 来获取最新的用户手册。可通过手机 APP 设置来获取最新的固件程序。

本产品非医疗用品，测温结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。受某些外界因素如环境温度等影响，测温精度可能会下降。

## 产品保修卡

姓名		电话	
邮箱			
产品名称		产品型号	

送修记录	故障现象	处理结果

智慧成就生活之美



七格智联  
Cheego

服务电话 0571-8888 0527

邮 箱 support@icheego.com

网 址 www.icheego.com

制 造 商 杭州七格智联科技有限公司

地 址 浙江省杭州市西湖区智汇众创中心 2 号楼